

Blockbatterien mit positiven Röhrenplatten

MARATHON Classic FT Baureihe

Die Batterien der Baureihe FT sind auch in rauer Umgebung besonders für den Einsatz in den Bereichen Golfcarts, Reinigungsmaschinen, mobile Hebebühnen und Elektrohubwagen sowie für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.

Produkteigenschaften und Vorteile:

- > Geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrenplatten
- > Zuverlässig und haltbar
- > 900 Zyklen gemäß IEC 60254-1
- > Produktpalette:
 - 6 V und 12 V Blockbatterien
 - 52 Ah bis 200 Ah (C_5)
 - 62 Ah up to 235 Ah (C_{20})



Technische Daten


Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C_5 (30 °C) Ah	Nennkapazität C_{20} (30 °C) Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h) max. mm	Gewicht* kg	Terminal	Polanordnung
FT 06 180 1	6	180	210	246	190	276	29,0	A-Terminal	1
FT 06 180 2	6	180	210	265	184	269	29,0	A-Terminal	1
FT 06 200	6	200	235	265	185	269	32,0	A-Terminal	1
FT 12 110	12	110	132	347	176	285	39,0	A-Terminal	3

* Die angegebenen Gewichte können eine Toleranz von +/-5% aufweisen

Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment



8 Nm

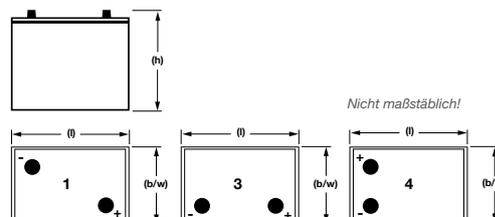


Spezifikationen:




Nennkapazität:
110 - 200 Ah (C_5)
132 - 235 Ah (C_{20})



Blockbatterie



Röhrenplatte



900 Zyklen gem.
IEC 60254-1



Recyclierbar

